

Illustration des photos

Arrivée des effluents,
Dégrillage 20 mn
Poste de relèvement (3 pompes de 300m³/heure)
Local technique.



Composition et couche des matériaux
des massifs filtrants distincte entre
chaque étage de traitement, planté de
roseaux :

1er étage : gravier – 3 lits de 600 m²


2^{ème} étage : sable – 2 lits de 600 m²





Caractéristiques principales du roseau :

- ❶ Il joue un rôle mécanique par l'effet du vent qui favorise l'infiltration de l'eau.
- ❷ Le système racinaire quant à lui sert de support à une zoogée (faune et flore épuratrices)

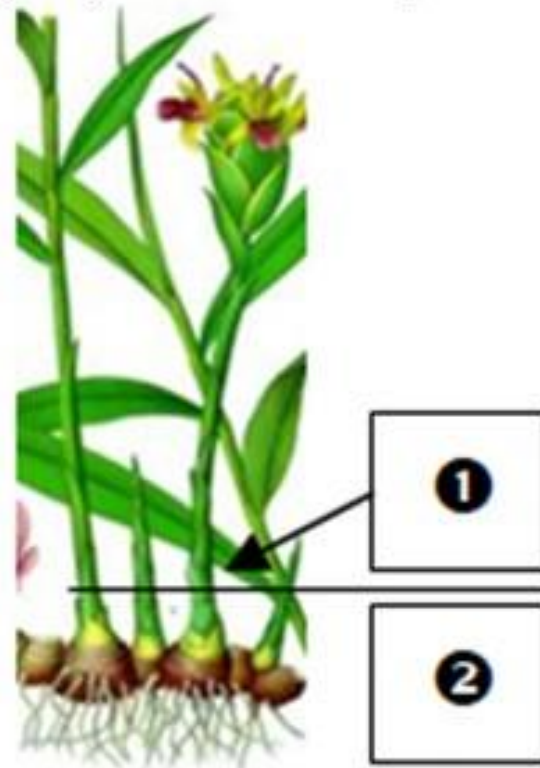



Siphon de bâchée
permettant
l'alimentation
sans électricité
des eaux entre le 1^{er} et le
2^{ème} étage



